


agile

LA SOLUCIÓN QUE SE
ADAPTA A SU NEGOCIO

TRABAJA
agile!



LA NUEVA
TRANSPALETA

 **Lifter**
by PRAMAC

AGILE: LA SOLUCIÓN INNOVADORA COMBINANDO LA FUNCIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL PARA CUALQUIER USO



COMPACTA Y LIGERA

Ideal para su uso en cualquier situación donde el espacio y el peso sean críticos.




RÁPIDA ELEVACIÓN MANUAL

La opción Quicklift le permite elevar el palet en solo dos bombeos.




INTERRUPTOR

Botón extraíble práctico para el día a día.




BATERÍA LI-ION

Batería ligera, fácil de extraer para su recarga y uso continuo con una batería de repuesto.



CONTROL DE TRACCIÓN ELECTRÓNICO

Control de tracción de las ruedas para conseguir el máximo rendimiento en cualquier situación (buenas prestaciones en pendientes y alta velocidad para uso en superficies planas).



RUEDAS DE DOBLE TRACCIÓN

La primera transpaleta con ruedas de doble tracción en el mercado, con la mayor estabilidad, mejor tracción y durabilidad.



ALTA VELOCIDAD


Ruedas motorizadas rápidas y eficientes, con ruido reducido y fácil mantenimiento.



RUEDAS QUE NO DEJAN MARCAS

Ruedas de goma duradera antihuella.

La primera transpaleta de tracción eléctrica con **dos ruedas motorizadas** para una mejor estabilidad y tracción. Compacta, ligera, sencilla, **fácil de usar**.



ORDENADOR A BORDO

La pantalla OLED frontal muestra información útil sobre la actividad de la transpaleta con posibilidad de configuración.



OPCIÓN RESISTENTE AL AGUA

Protección IP54 para uso en exterior.



MODO ELÉCTRICO/MANUAL

Cambiar al modo manual le permite moverse fácilmente en espacios reducidos y en caso de batería baja.



PARA TODO TIPO DE HORQUILLAS

La unidad de tracción es independiente y se puede combinar con horquillas de cualquier tamaño y/o metal.



TIMÓN ERGONÓMICO

Diseño 3D, acabado especial, control con un solo dedo para un uso ágil en cualquier situación.



COSTES DE MANTENIMIENTO REDUCIDOS

Diseño sencillo con pocos componentes y cableado permitiendo un mantenimiento fácil y rápido.



CAPACIDAD 1,2 TONELADAS

AGILE EN CUALQUIER SITUACIÓN.

Compacta como una TM estándar, se puede usar en cualquier lugar para hacerte el trabajo más fácil.



RÁPIDA Y FÁCIL

El sistema de 2WD consigue una transpaleta rápida (5,3 km/h) y fácil de usar, aumentando la seguridad y productividad.

El botón de modo **eléctrico/manual** convierte la AGILE en una TM estándar.

POTENTE Y ESTABLE

Gracias a sus altas prestaciones en pendientes y al **sistema 2WD**, mueve fácilmente una carga de hasta 1,2 toneladas. Ideal para **carga/descarga** y **entregas cercanas** diarias.

Las pendientes y los terrenos irregulares se vuelven AGILE.





SILENCIOSA Y COMPACTA

Las emisiones de ruido reducidas (**motores AC**), el tamaño compacto y radio de giro reducido la convierten en el producto ideal para supermercados y comercios pequeños.

CARGA RÁPIDA FUNCIONAMIENTO CONTINUADO

Batería de larga vida útil con **tecnología Li-Ion** para una recarga rápida y ocasional (2 horas). Proceso de recarga fácil y rápido simplemente extrayendo la batería de la transpaleta. Este sistema permite una versatilidad extrema y **funcionamiento ininterrumpido** (usando una batería de repuesto).

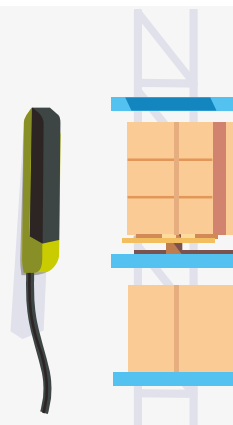

SE ADAPTA A TODO.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

RENDIMIENTO

1,2
TONELADAS

CAPACIDAD

Para cubrir todas sus necesidades logísticas.

5,3
Km/h

MAX VELOCIDAD

La más rápida en su categoría.

86
KG

PESO

La más ligera en su categoría.

5
%

MÁX. PENDIENTE CON CARGA COMPLETA

Control de tracción para maximizar el par en las pendientes.

1382
mm

RADIO DE GIRO

Igual al de una TM.



MODO ELÉCTRICO/MANUAL

Fácil y versátil.

PATENT PENDING
2WD

SISTEMA DE RUEDA DE DOBLE TRACCIÓN

IP54

VERSIÓN RESISTENTE AL AGUA

Para uso exterior (opcional).

SISTEMA DE BATERÍA LI-ION. EXTRACCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA DE LA BATERÍA PARA RECARGA.



FÁCIL DE MOVER

Disponibles 2 tipos de cargadores (banco y en pared) con carga estándar y rápida.

3
HORAS

AUTONOMÍA

Funcionamiento continuo con una carga media de 600 kg a máxima velocidad.

2
h RECARGA COMPLETA

CARGA RÁPIDA Y OCASIONAL



CARGA DE GAS SIN EMISIONES

Posibilidad de hacerlo en interiores.

24/7

FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO

Utilizando la batería de repuesto.

VENTAJAS PARA EL COMPRADOR



LA MEJOR INVERSIÓN

- La más baja inversión de capital
- Alta productividad (la más rápida de su categoría)
- Costes de mantenimiento reducidos



SEGURIDAD

- Funcionamiento manual cuando se necesita
- Freno eléctrico para uso en pendiente
- Botón de emergencia y timbre




SALUD


- Reduce el esfuerzo y mejora la seguridad y salud en el trabajo

AMPLIA MODULARIDAD DE PRODUCTO.

Dos versiones de unidad de tracción para cubrir cualquier necesidad.

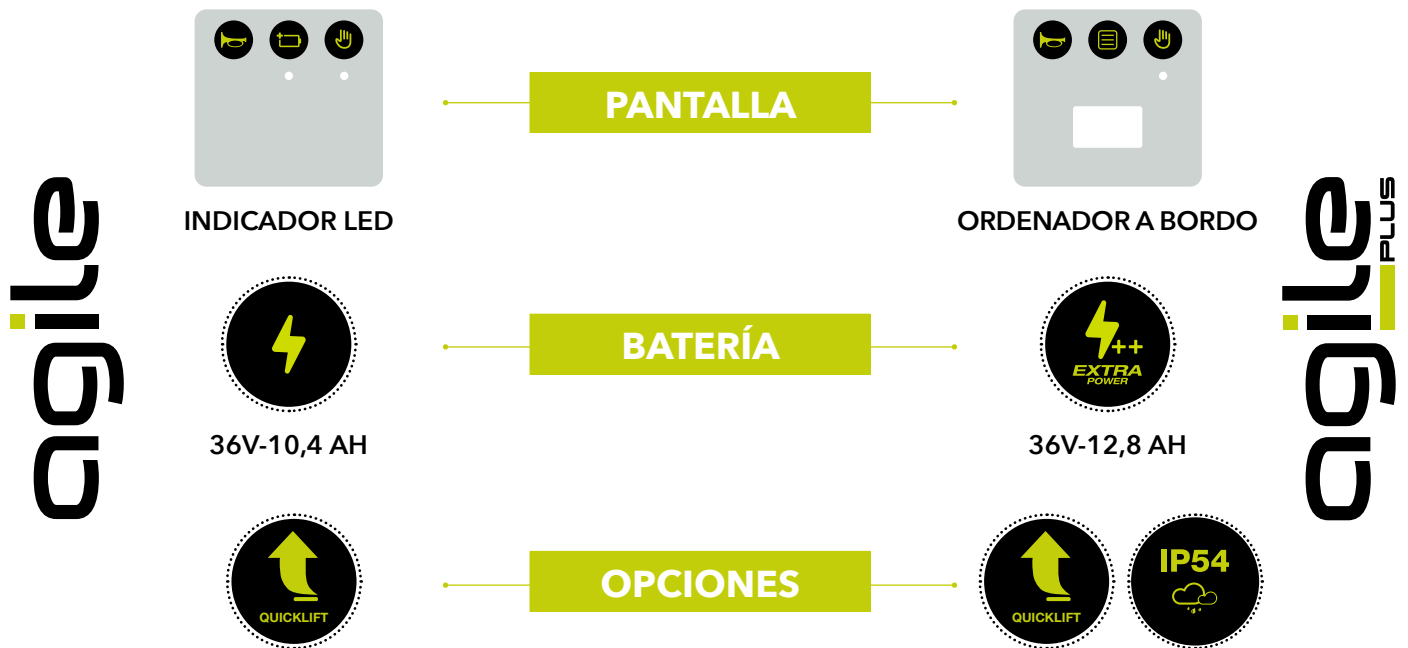

ORDENADOR A BORDO CON SELECCIÓN DE 6 PANTALLAS

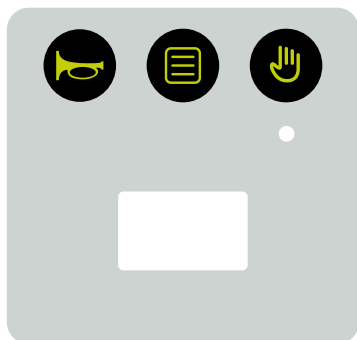

1. AUTONOMÍA

- 1.1 Indicador de estado de la batería (%)
- 1.2 Tiempo de funcionamiento antes de recarga (h)

2. DISTANCIA

- 2.1 Distancia parcial (km)
- 2.2 Distancia total (km)

3. CUENTAHORAS

- 3.1 Cuentahoras parcial (h)
- 3.2 Cuentahoras total (h)

4. VELOCIDAD


- 4.1 Taquímetro (km/h)

5. ESTABLECER MAX. VELOCIDAD


6. DIAGNÓSTICO

TODO TIPO DE CHASIS Y LONGITUD DE HORQUILLAS*

* Incluyendo transpaletas pesadoras.

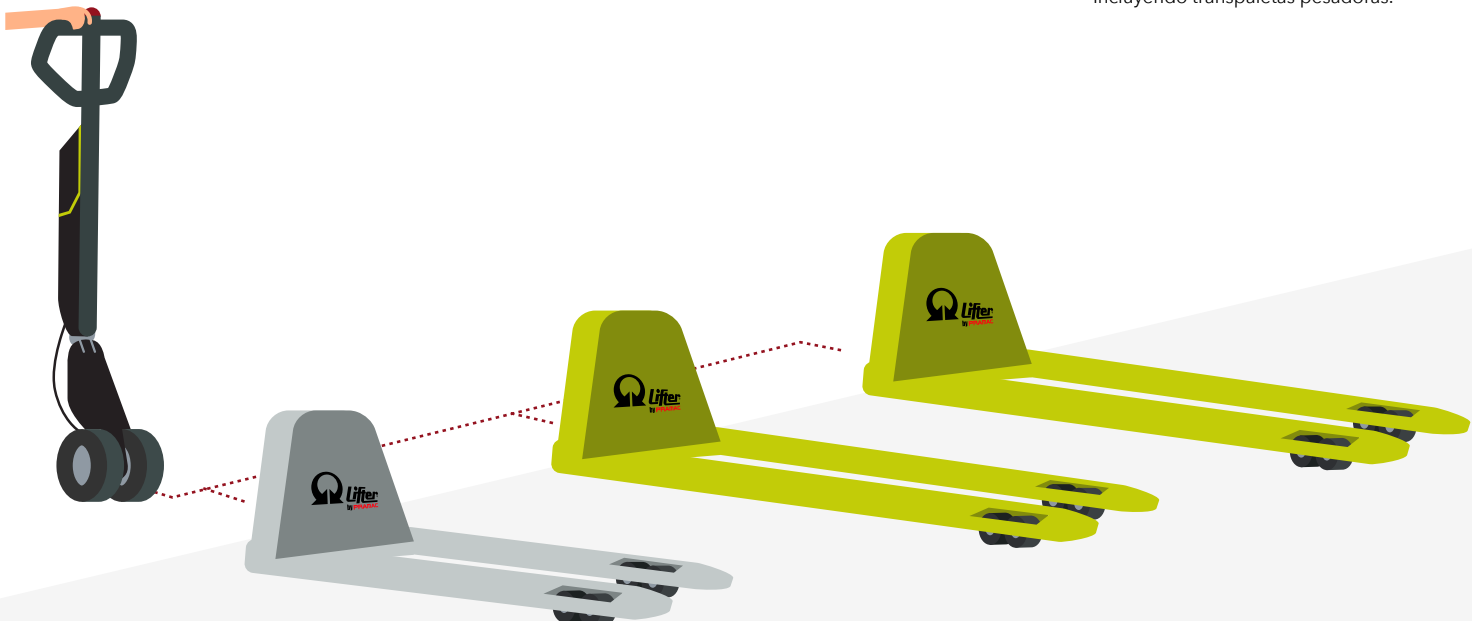

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

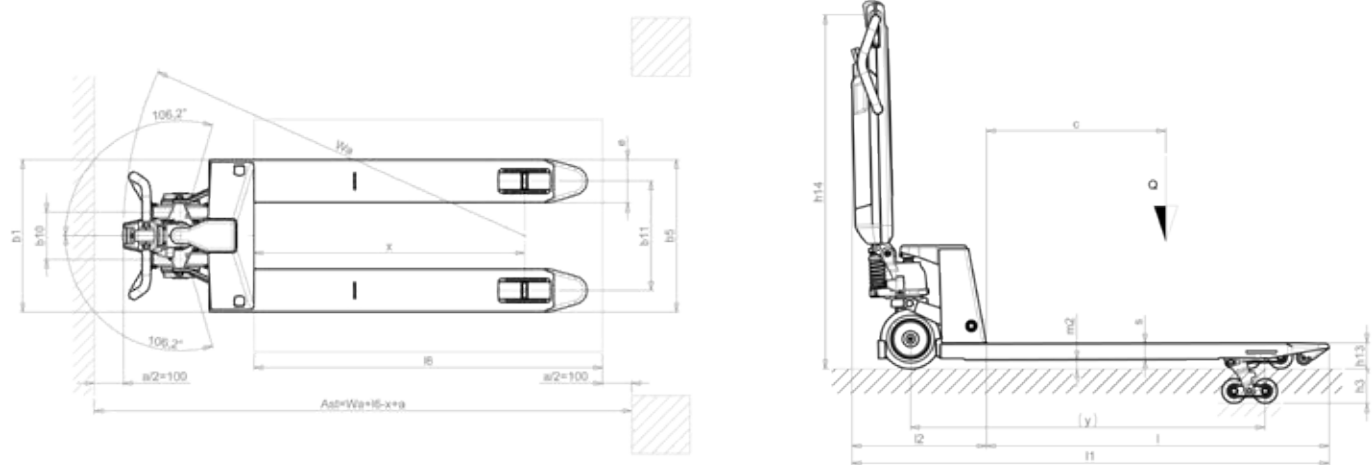

DESCRIPCIÓN

1.2	Modelo	
1.3	Conducción	
1.4	Tipo de operador	
1.5	Capacidad de carga	Q

PESO

2.1	Peso de servicio	
-----	------------------	--

RUEDAS/CHASIS

3.1	Ruedas (delanteras - traseras)	
3.2	Dimensiones de rueda, delantera (Ø x ancho)	
3.3	Dimensiones de rueda, trasera (Ø x ancho)	

DIMENSIONES

4.9	Altura de timón en posición de conducción min/max	h_{14}
4.19	Longitud total	l_1
4.20	Longitud de timón a horquillas	l_2
4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l
4.25	Distancia entre horquillas (min/max***)	b_5
4.34	Pasillo de trabajo para palets 800x1200 lengthwise	A_{st}
4.35	Radio de giro	W_a

PRESTACIONES

5.1	Velocidad de tracción, con carga/sin carga	
5.8	Max. Pendiente, con carga/sin carga	
5.10	Freno de servicio	

MOTORES ELÉCTRICOS

6.1	Potencia motor de tracción	
6.4	Voltaje de batería, capacidad nominal c5	
6.5	Peso de la batería	
8.4	Nivel sonoro al oído del conductor	

agile

agile
PLUS

AGILE S2-S4

AGILE PLUS S2-S4

Eléctrica

Eléctrica

Acompañante

Acompañante

kg

1200

1200

kg

86-88

86-88

Goma - Poly

Goma - Poly

200x40

200x40

82x82-60

82x82-60

mm

710/1185

710/1185

mm

1600

1600

mm

450

450

mm

55/150/1150

55/150/1150

mm

525

525

mm

2063

2063

mm

1382

1382

km/h

4,2/5,3

4,2/5,3

%

5/15

5/15

Eléctrico

Eléctrico

kW

2x0,25

2x0,25

V/Ah

36/10,4

36/12,8

kg

3

3

dB(A)


60

60

Versión con pintura en polvo, disponible para horquillas de estas dimensiones(mm): 800x525, 950x525, 1000x525, 1150x525, 1220x525, 1350x525, 1500x525, 1800x525, 2000x525, 1000x685, 1150x685, 1220x685
Versión galvanizada, disponible para horquillas de estas dimensiones(mm): 800x525, 1000x525, 1150x525, 1220x685
Versión pesadora, disponible para horquillas de estas dimensiones(mm): 1185x555



MADE IN ITALY



Pramac es el fabricante líder de material de manutención altamente competitivo, con la marca **Lifter by Pramac**, reconocida internacionalmente por su calidad y rendimiento.



www.lifter.it



Worldwide Service & Parts Online Center: www.pramacparts.com

COORDINACIÓN DEL PROYECTO MKTG DEPARTMENT@PRAMAC

Las imágenes del producto tienen efectos meramente ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios a los modelos y características sin previo aviso.